

## Спецификация № 07-07/2 от 07.07.2020

## Технические характеристики товара

Наименование	Дверь стальная	
Модель:	11 см ISOTERMA Серебро Темный кипарис Царга (860мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро Темный кипарис Царга (860мм) правая 11 см ISOTERMA Серебро Темный кипарис Царга (960мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро Темный кипарис Царга (960мм) правая	
Номер ОЗМ	A001043260 (860Л) A001043277 (860Пр) A001043284 (960Л) A001043697 (960Пр)	
Дизайн	Внешний 	Внутренний 
Цвет и покрытие: (Порошковое-полимерное/ПВХ плёнка)	<b>ШТАМП 4 ПОЛОСКИ!!!</b> Антик Серебро на черном ПК4-97-10519-2 Производство Приматек	Накладка "Прага МД 10 см" Темный кипарис черный лакобель Толщина 22 мм <b>Пленка ПВХ Темный кипарис, А-05</b> 1400мм 0,14 мм Производство Феррони!!!
Модель:	11 см ISOTERMA Серебро Лиственница беж Царга (860мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро Лиственница беж Царга (860мм) правая 11 см ISOTERMA Серебро Лиственница беж Царга (960мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро Лиственница беж Царга (960мм) правая	
Номер ОЗМ	A001043253 (860Л) A001043222 (860Пр) A001043215 (960Л) A001043208 (960Пр)	
Дизайн	Внешний 	Внутренний 
Цвет и покрытие: (Порошковое-полимерное/ПВХ плёнка)	<b>ШТАМП 4 ПОЛОСКИ!!!</b> Антик Серебро на черном ПК4-97-10519-2 Производство Приматек	Накладка "Милан МД 10 см" Лиственница беж белый лакобель Толщина 22 мм <b>Пленка ПВХ Лиственница беж, А-08</b> 1400мм 0,14 мм Производство Феррони!!!
Толщина металла полотна	Металл 1,2 мм	
Толщина металла короба	Металл 1,2 мм	
Толщина дверного полотна	110 мм	
Глубина короба	141 мм открытый	
Световой проем двери	1900x710(810)	
Терморазрыв:	Полотно и короб: Спейсер 20*24/20*22 мм	
Петли:	Подшипник закрытого типа, 3 шт.	
Ручка:	Ручка HS-22 раздельная, Цвет Хром Длина квадрата 180 мм	
Основной замок:	Замок Kale Kilit 252RL CR, 35мм, 5К-128, сувальдный	


Дополнительный замок:	Замок Kale Kilit 257L CR, 35мм, 5К, сувальдный	
Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Да, DL11, 8 мм, хром Длина квадрата 60мм , альтернатива 65мм не установлена на дверь	
Накладка для основного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический)  Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	
Уплотнитель:	Вставной РГ-140, 3 контура	
Внутренний наполнитель:	PIR-плита	
Противосъемные штыри:	3 шт.	<b>12x25</b>
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	Картон 3-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт. Фурнитуру укладывать в упаковочную коробку и вкладывать в раму двери, закрепив скотчем. Стяжные ленты: 4 по горизонтали и 1 по вертикали.	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт Феррони	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

Заказчик  
МП

Поставщик  
МП

## Спецификация 1 № от 02.22.2023

## Технические характеристики товара

<b>Наименование</b>	<b>11 см ISOTERMA Медный антик Астана милки (960 мм)левая</b> <b>11 см ISOTERMA Медный антик Астана милки(960 мм)правая</b> <b>11 см ISOTERMA Медный антик Астана милки(860 мм)левая</b> <b>11 см ISOTERMA Медный антик Астана милки(860 мм)правая</b> A001000004509 110/Изотерма/МП/АМ/АстМ/НСТ/860Пр/ФТ A001000004510 110/Изотерма/МП/АМ/АстМ/НСТ/860Л/ФТ A001000004511 110/Изотерма/МП/АМ/АстМ/НСТ/960Пр/ФТ A001000004512 110/Изотерма/МП/АМ/АстМ/НСТ/960Л/ФТ	
<b>Дизайн</b>	<b>Внешний: без штампа</b>	Внутренний: Внутренний: ФЛ-32 «7,5 Оптима» внутрь МДФ 10мм.  
Цвет и покрытие: (Порошково-полимерное/ПВХ плёнка)	<b>Медный антик Антик медь</b> <b>Primatek №97-10239-1</b>	Толщина 10мм. ФЛ-32 "Оптима" Астана милки TF 71 IE5-40
Толщина металла полотна	1,2 мм	
Толщина металла короба	1,2 мм	
Толщина короба	110	
Световой проем двери	141 мм открытый	
Терморазрыв	1900*710(810)	
Внутренняя декоративная отделка	МДФ 10 мм	
Пленка для внутренней декоративной отделки	<b>Астана милки TF 71 IE5-40</b>	
Наполнение полотна	Пир-плита	
Цвет полотна/короба	Антик Медь Primatek №97-10239-1	
Замки	<b>Замок Kale Kilit 252RL CR,</b> <b>сувальдный (узкая планка 28мм)</b>	
Замки Петли:	<b>Замок Kale Kilit 257L CR,</b> <b>сувальдный (узкая планка 28мм)</b>	
	Петля со смещением производства феррони 3шт	
Ручка:	Ручка HS-22 раздельная, Цвет Хром Длина квадрата 180 мм	


Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Да, DL11, 8 мм, хром Длина квадрата 60мм , альтернатива 65мм	
Накладка для основного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический)  Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	 
Уплотнитель:	3 контура	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12*25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петли 3 шт.	
	Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт.	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Поставщик

## Спецификация 2 № от 02.02.2023

## Технические характеристики товара

<b>Наименование</b>	11 см ISOTERMA Медный антик Дуб пацифик NEW (860мм) левая	
	11 см ISOTERMA Медный антик Дуб пацифик NEW (860мм) правая	
	11 см ISOTERMA Медный антик Дуб пацифик NEW (960мм) левая	
	11 см ISOTERMA Медный антик Дуб пацифик NEW (960мм) правая	
	A001000004513	110/ИзотермаНью/МП/АМ/КДПц/НСТ/860Пр/ФТ
A001000004514	110/ИзотермаНью/МП/АМ/КДПц/НСТ/860Л/ФТ	
A001000004515	110/ИзотермаНью/МП/АМ/КДПц/НСТ/960Пр/ФТ	
A001000004516	110/ИзотермаНью/МП/АМ/КДПц/НСТ/960Л/ФТ	
Дизайн	<b>Внешний: Без штампа</b>	Внутренний: ФЛ-103 профиль "Стелла"  ФЛ-103 профиль «Стелла»
Цвет и покрытие: (Порошково-полимерное/ПВХ плёнка)	<b>Медный антик Антик медь Primatek №97-10239-1</b>	<b>Панель Мдф фрезерованная 10 мм, Пленка ПВХ Канадский дуб пацифик горизонтальный 30006576</b>
Толщина металла полотна	1,2 мм	
Толщина металла короба	1,2 мм	
Толщина короба	110	
Световой проем двери	141 мм открытый	
Терморазрыв	1900*710(810)	
Наполнение полотна	Пир-плита	
Цвет полотна/короба	Антик Медь Primatek №97-10239-1	
Замки	<b>Замок Kale Kilit 252RL CR, сувальдный (узкая планка 28мм)</b>	
Замки Петли:	<b>Замок Kale Kilit 257L CR, сувальдный (узкая планка 28мм)</b>	
	Петля со смещением производства феррони 3шт	
Ручка:	<b>Ручка HS-22 раздельная, Цвет Хром Длина квадрата 180 мм</b>	
Задвижка:	<b>30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж</b>	

Вертушка:	Да, DL11, 8 мм, хром Длина квадрата 60мм , альтернатива 65мм	
Накладка для основного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический) Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	 
Уплотнитель:	3 контура (Конструтив ФТ)	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12*25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт.	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

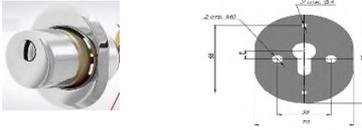

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Поставщик

## Спецификация 10 № от 19.12.2022

## Технические характеристики товара

Наименование	11 см ISOTERMA Лайт Медный антик белый ясень (960 мм)левая 11 см ISOTERMA Лайт Медный антик белый ясень (960 мм)правая 11 см ISOTERMA Лайт Медный антик белый ясень (860 мм)левая 11 см ISOTERMA Лайт Медный антик белый ясень (860 мм)правая  A001000004397 ≡ 110/ИзотермаЛайт/МП/АМ/БЯ/НСТ/860Л/ФТ A001000004398 ≡ 110/ИзотермаЛайт/МП/АМ/БЯ/НСТ/860Пр/ФТ A001000004399 ≡ 110/ИзотермаЛайт/МП/АМ/БЯ/НСТ/960Л/ФТ A001000004400 ≡ 110/ИзотермаЛайт/МП/АМ/БЯ/НСТ/960Пр/ФТ	
Дизайн	Внешний: Без штампа	Внутренний: ФЛ-12, МДФ 10мм
Цвет и покрытие: (Порошково-полимерное/ПВХ плёнка)	Антик Медь Primatek №97-10239-1	Пленка ПВХ Цвет Белый Ясень E8002
Толщина металла полотна	1,0 мм/1,2 мм (внутренняя часть)	
Толщина металла короба	1,2 мм	
Толщина короба	110	
Световой проем двери	141 мм открытый	
Терморазрыв	1900*710(810)	
Наполнение полотна	ППС	
Цвет полотна/короба	Антик Медь Primatek №97-10239-1	
Замки	Замок Карат 252 цилиндрический	
Петли:	Петля со смещением производства феррони 3шт	
Ручка:	Ручка HS-22 отдельная, Цвет Хром Длина квадрата 180 мм	
Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Да, DL11, 8 мм, хром Длина квадрата 60мм , альтернатива 65мм	


Накладка для основного замка:	Броненакладка ОВ-ЦИЛ-Вр-95-120, к-т, хром,	
Цилиндр:	цилиндр со штоком	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический)  Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	
Уплотнитель:	3 контура -(клеенные конструктив Ф1)	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12*25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт.	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Поставщик

## Спецификация № 15 от 07.04.2022

### Технические характеристики товара

<b>Наименование</b>	11 см ISOTERMA Серебро эмалит белый Зеркало фацет (960 мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро эмалит белый Зеркало фацет (960 мм) правая 11 см ISOTERMA Серебро эмалит белый Зеркало фацет (860 мм) левая 11 см ISOTERMA Серебро эмалит белый Зеркало фацет (860 мм) правая		
	A001000003295	110/МЗ/АСЧ/ЭтБ/НСТ/860Л/Ф2	
	A001000003296	110/МЗ/АСЧ/ЭтБ/НСТ/860Пр/Ф2	
	A001000003297	110/МЗ/АСЧ/ЭтБ/НСТ/960Л/Ф2	
	A001000003298	110/МЗ/АСЧ/ЭтБ/НСТ/960Пр/Ф2	
<b>Количество дверей</b>	<b>Правых</b>	<b>Левых</b>	<b>Всего:</b>
	1		1
<b>Модель</b>	<b>ISOTERMA Металл/МДФ</b>		
Дизайн	Внешний: Штамп 4 полоски   <small>ШТАМП «4 полоски»</small>	Внутренний: МДФ 10мм. ФЗЛ -14 "Зеркало фацет ФАЦЕТ в пол"   <small>ФЛЗ-14 ( с фацетом )</small>	
Цвет и покрытие: (Порошково-полимерное/ПВХ плёнка)	Антик Серебро н черном ПК4-97-10519-2 Производство Приматек	МДФ 10мм,ФЗЛ -14 "Зеркало фацет ФАЦЕТ в пол". Цвет: Эмалит Белый TF77-IE X -01	
Толщина металла полотна	1,2 мм		
Толщина металла короба	1,2 мм		
Толщина короба	110		
Световой проем двери	141 мм открытый		
Терморазрыв	1900*710(810)		
Пленка для внутренней декоративной отделки	Эмалит белый TF 77 IE X -01		
Наполнение полотна	Пир-плита		
Цвет полотна/короба	Антик Серебро н черном ПК4-97-10519-2 Производство Приматек		
Замки	Замок Kale Kilit 252RL CR, сувальдный (узкая планка 28мм)		
Замки	Замок Kale Kilit 257L CR, сувальдный (узкая планка 28мм)		
Петли:	Петля со смещением производства феррони 3шт		
Ручка:	Ручка HS-22 раздельная, Цвет Хром Длина квадрата 180 мм		

Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Да, DL11, 8 мм, хром Длина квадрата 60мм , альтернатива 65мм	
Накладка для основного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ОВ-СУВ-Ш, к-т, хром	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический)  Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	 
Уплотнитель:	3 контура	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12*25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	Картон 3-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт.	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

\_\_\_\_\_ Заказчик

\_\_\_\_\_ Поставщик