



«Монарх Стандарт» Антик медь – беленый дуб

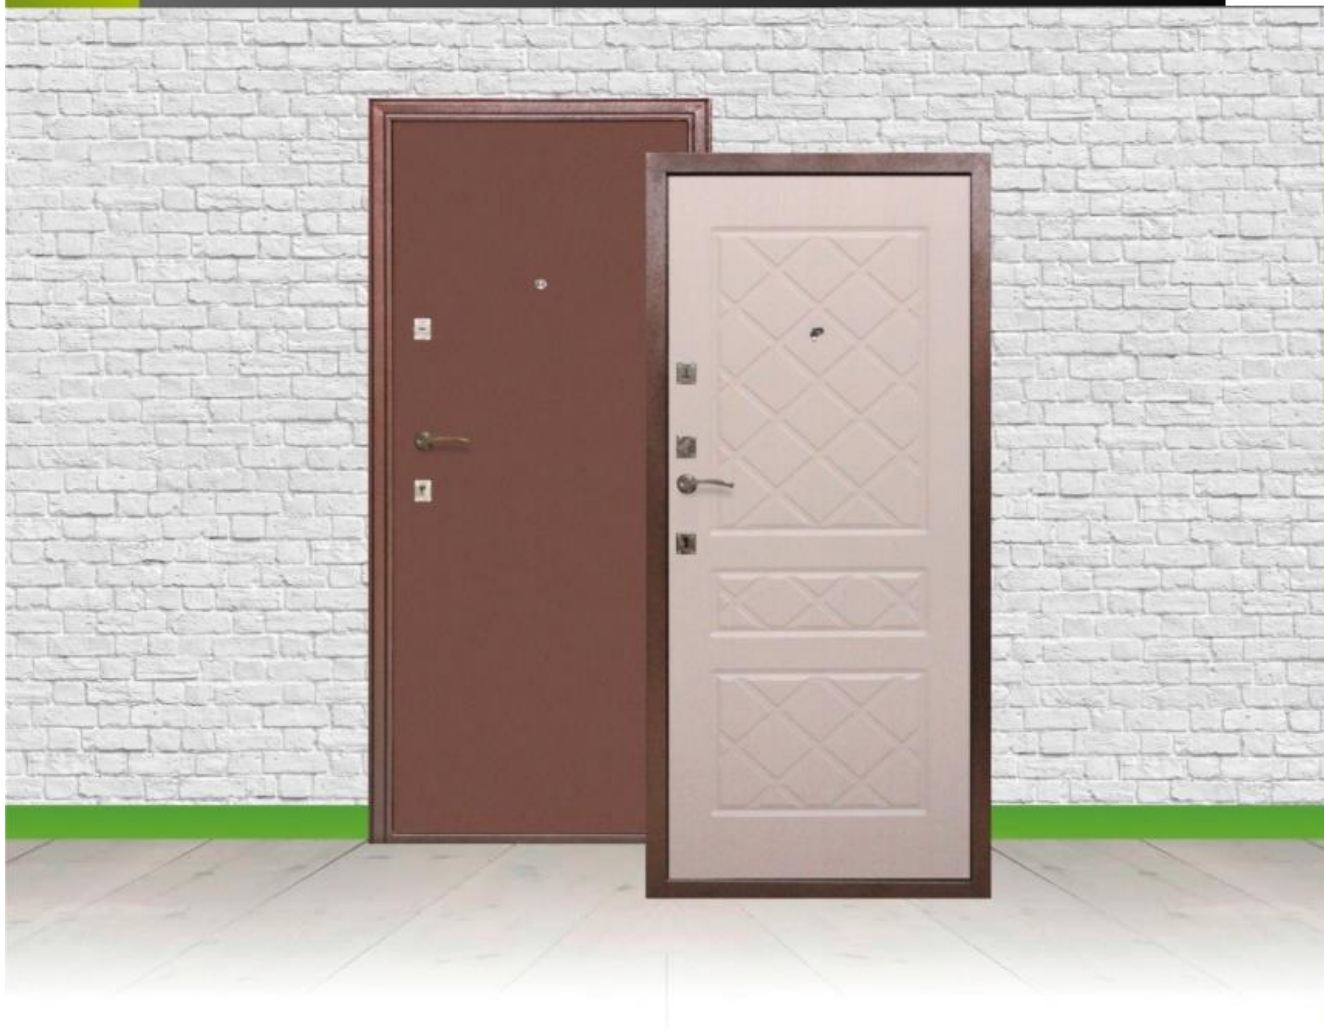

1. **Размер** - 860*960*2050
2. **Замки** – 2 шт. Основной замок цилиндрического типа/
дополнительный замок сувальдного типа
3. **Фурнитура** - АРЕС хром (глазок, дверная ручка Н 0826)
4. **Полотно** – усиленное цельногнутое полотно толщиной - 65 мм.
5. **Уплотнитель** - по всему периметру короба и полотна
6. **Толщина стали по полотну** – 1,2 мм.
7. **Короб** – глубина 90 мм. Толщина металла – 1,4 мм.
8. **Утеплитель** – ПСБС
9. **Петли** - наружные на упорных подшипниках – 2 шт.
10. **Противосъемные штыри** - 2 шт.
11. **Внешняя отделка** – Полимерное покрытие «Медь антик»
12. **Внутренняя отделка** – МДФ панель 4 мм. «Беленый дуб»
13. **Глазок** – в наличии
14. **Открывание дверного полотна** – 110 градусов
15. **Ночная задвижка** – в наличии

«Монарх Стандарт» Антик медь – венге

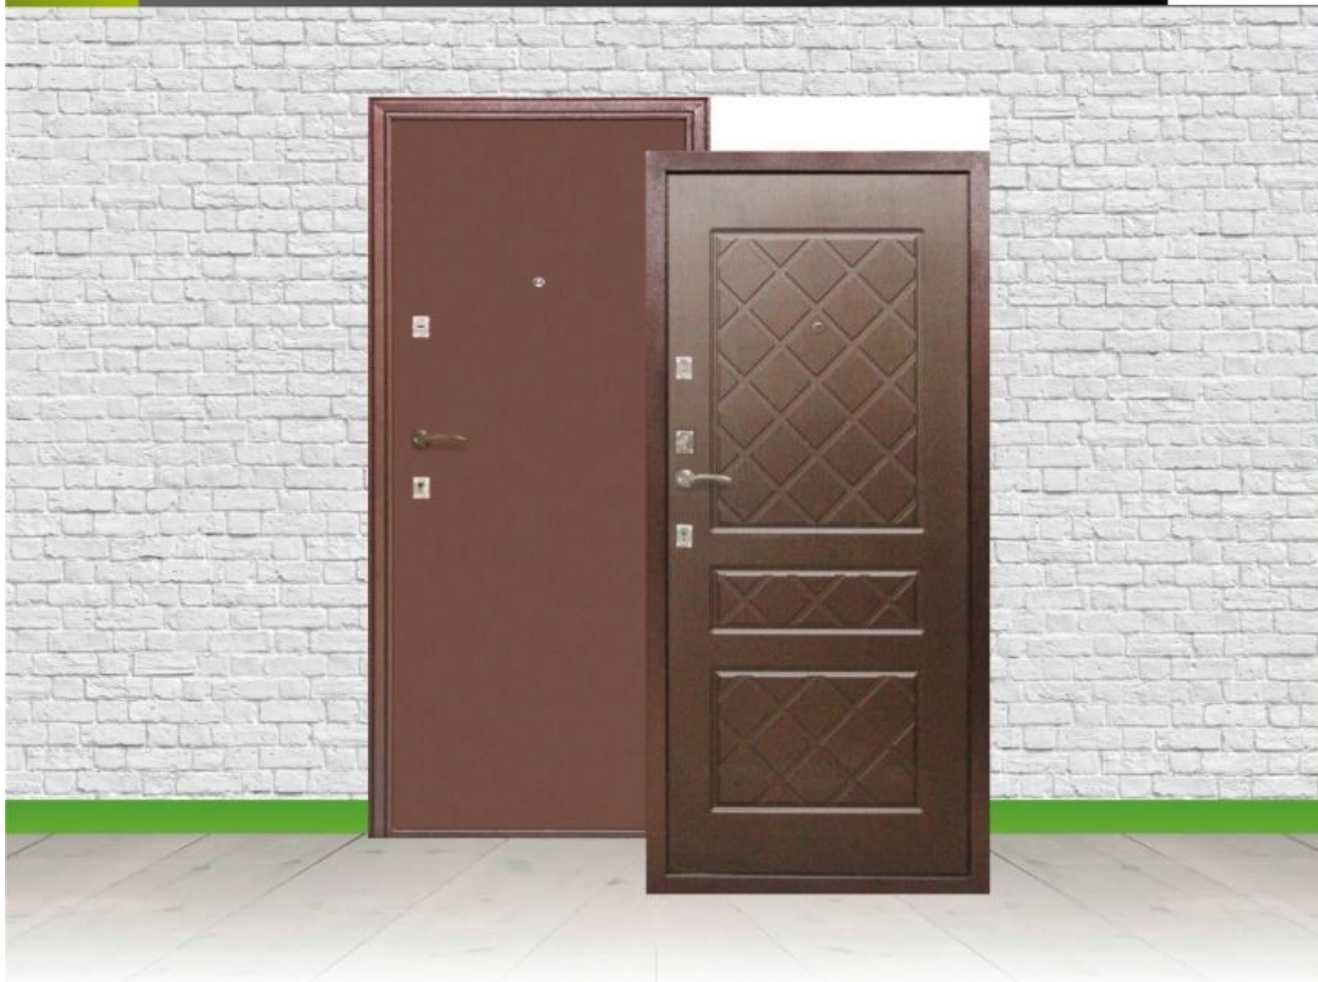

1. **Размер** - 860*960*2050
2. **Замки** – 2 шт. Основной замок цилиндрического типа/
дополнительный замок сувальдного типа
3. **Фурнитура** - АРЕС хром (глазок, дверная ручка Н 0826)
4. **Полотно** – усиленное цельногнутое полотно толщиной - 65 мм.
5. **Уплотнитель** - по всему периметру короба и полотна
6. **Толщина стали по полотну** – 1,2 мм.
7. **Короб** – глубина 90 мм. Толщина металла – 1,4 мм.
8. **Утеплитель** – ПСБС
9. **Петли** - наружные на упорных подшипниках – 2 шт.
10. **Противосъемные штыри** - 2 шт.
11. **Внешняя отделка** – Полимерное покрытие «Медь антик»
12. **Внутренняя отделка** – МДФ панель 4 мм. «Венге»
13. **Глазок** – в наличии
14. **Открывание дверного полотна** – 110 градусов
15. **Ночная задвижка** – в наличии

“МОНАРХ-КЛЁН” Медь антик / Белый



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ

1. **Размер** - 860*2050/ 960*2050;
2. **Замки** – 2 шт: основной замок цилиндрического типа / дополнительный замок сувальдного типа;
3. **Фурнитура** – APECS хром (глазок, дверная ручка H0826);
4. **Полотно** - цельногнутое усиленное толщиной 65 мм;
5. **Короб** – глубиной 90 мм;
6. **Уплотнитель** – по всему периметру полотна и короба;
7. **Толщина стали по полотну** - 1,0 мм;
8. **Толщина стали по коробу** - 1,2 мм;
9. **Утеплитель** - пенополистирол;
10. **Петли** - наружные на упорных подшипниках – 2 шт;
11. **Противосъемные штыри** – 2 шт;
12. **Внешняя отделка** – Полимерное покрытие “Медь Антик”;
13. **Внутренняя отделка** - ЛДСП панель “Белый”;
14. **Глазок** – в наличии;
15. **Открывание дверного полотна** - 180 градусов;